




# DOWNLIGHTS EMPOTRABLES • A.F. / H.F.

## DOWNLIGHT EMPOTRABLE

DTM-IP44-195

DTM-IP44-230

DTM-IP44-265

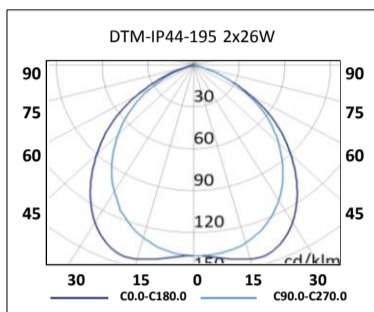




DTM-IP44-195




DTM-IP44-230



DTM-IP44-265

<b>Montaje</b>	Empotrado.
<b>Lámparas</b>	TC-D / TC-DEL / TC-TEL   
<b>Sistema óptico</b>	Reflector aluminio brillante.
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.
<b>Equipo eléctrico</b>	A.F.: Reactancia magnética + arrancador + condensador corrector del factor de potencia. PF>0,95 H.F.: Equipo de control electrónico (EEI=A2). PF>0,95. Bajo consulta, equipo de control electrónico regulable (EEI=A1 1-10V o DALI), Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Acero galvanizado de 0,6mm. Reflector: Aluminio anodizado brillante, cubierto con un cristal mate. Cierre: Cristal mate.
<b>Acabado</b>	Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, cromo y otros colores RAL.



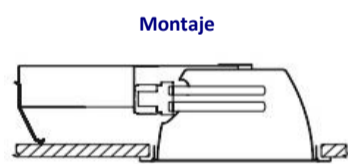


DTM-IP44-195






DTM-IP44-265

### Corte techo

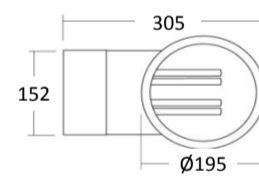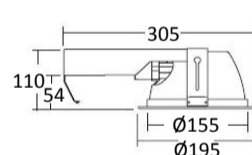

### Corte techo

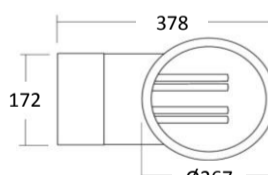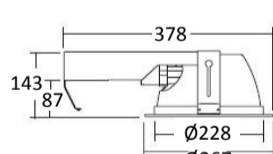

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Potencia	Lámpara	Portalámparas	Especificaciones
			W			
0321102226	DTM-IP44-195-2x26W 230V. A.F.	(2,3)	52	TC-D	GX24d	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103113	DTM-IP44-195-1x13W. H.F.	(1,3)	13	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103118	DTM-IP44-195-1x18W. H.F.	(1,3)	18	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103126	DTM-IP44-195-1x26W. H.F.	(1,3)	26	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103213	DTM-IP44-195-2x13W. H.F.	(1,4)	26	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103218	DTM-IP44-195-2x18W. H.F.	(1,4)	36	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321103226	DTM-IP44-195-2x26W. H.F.	(1,4)	52	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321133118	DTM-IP44-230-1x18W. H.F.	(1,5)	18	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321133126	DTM-IP44-230-1x26W. H.F.	(1,5)	26	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321133218	DTM-IP44-230-2x18W. H.F.	(1,6)	36	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321133226	DTM-IP44-230-2x26W. H.F.	(1,6)	52	TC-DEL	G24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.
0321143132	DTM-IP44-265-1x32W. H.F.	(1,7)	32	TC-TEL	GX24q	Downlight empotrable con reflector aluminio anodizado brillante y cristal mate.

Bajo consulta, otras potencias.