

Lux-May

Lux-May

Lux-May

Tridonic



Luxled XL 2 módulos IP65

LUXLED-XL-IP65-130W. (2 módulos) 17000lm/840
LUXLED-XL-IP65-160W. (2 módulos) 19000lm/840
LUXLED-XL-IP65-190W. (2 módulos) 19000lm/840

P.V.R.

383,87 €
508,83 €
442,87 €



2 módulos

Tridonic



Luxled L IP66

LUXLED-L-IP65-80W. 9500lm/840
LUXLED-L-IP65-100W. 11500lm/840
LUXLED-L-IP65-120W. 13500lm/840
Temperatura de color estandar 4000k, disponible en 3000k y 6000k

P.V.R.

229,94 €
234,20 €
252,21 €



Tridonic



Proled new L IP66

PROLED-L-IP66-100W. 14200lm/840

P.V.R.

202,26 €



Tridonic



Luxled XL 4 módulos IP65



LUXLED-XL-IP65-200W. (4 módulos) 28300lm/840
LUXLED-XL-IP65-260W. (4 módulos) 33800lm/840

P.V.R.

490,79 €
528,54 €



4 módulos



LUXLED L y XL

Montaje: Adosado.

Lámparas: Módulos compactos LED COB Tridonic de alto rendimiento >120lm/w.

Equipo eléctrico: Driver: Tridonic (PF>0,95).

Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio LM6 + AZKO NOVEL de muy alta disipación térmica, con tornillería de acero inoxidable. Reflector: Aluminio brillante. Cierre: Cristal microprisma antideslumbramiento.

Garantía 5 años

IEE=A++

Tridonic





Garantía 5 años

IEE=A++

Disponible acabado ambiente marino

Temperatura de color estandar 4000k, disponible en 3000k y 6000k

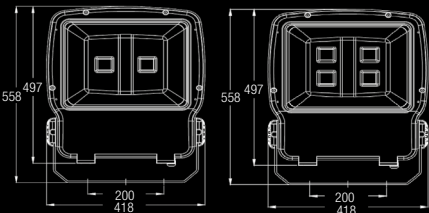

Accesorios



Visera cortaflujo
Luxled-XL P.V.R. +77 €



Rejilla antideslumbrante
Luxled-XL P.V.R. +77 €

Accesorios





Visera cortaflujo
LUXLED-L P.V.R. +67 €



Rejilla antideslumbrante
LUXLED-L P.V.R. +67 €

Manufacturas Plásticas May S.A.
Euba s/n 48340 Amorebieta (Vizcaya) España
Fábrica: 946 730 809 Oficinas: 946 308 180
Fax 946 734 143 www.lux-may.com



Tridonic





Proled new XL IP66

PROLED-NEW-XL-IP66-130W. 17000lm/840
PROLED-NEW-XL-IP66-160W. 19000lm/840
PROLED-NEW-XL-IP66-190W. 19000lm/840
Temperatura de color estandar 4000k, disponible en 3000k y 6000k

P.V.R.

270,24 €
394,41 €
354,57 €



Montaje: Adosado.

Lámparas: Módulos compactos LED COB Tridonic de alto rendimiento >120lm/w.

Equipo eléctrico: Driver: Tridonic (PF>0,95).

Materiales: Cuerpo: Fundición de aluminio LM6 + AZKO NOVEL de muy alta disipación térmica, con tornillería de acero inoxidable. Reflector: Aluminio brillante. Cierre: Cristal microprisma antideslumbramiento.

Garantía 5 años

IEE=A++

Disponible acabado ambiente marino

Luxled XL

Luxled L

Proled XL