




# EMPOTRABLES SECCION REDUCIDA ● LED






EMPOTRABLE LED  
T57/OPAL LED

POSIBILIDAD DE  
MONTAJE INDIVIDUAL  
Y FORMANDO LINEAS  
CONTINUAS



T57-/OPAL LED  
Perfil aluminio (58x68)


|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| <b>Montaje</b>               | Empotrado. Techos escayola, pladur.   |  |
| <b>Fuente de luz</b>         | LED  SMD-TRIDONIC.   |   |
| <b>Sistema óptico</b>        | Difusor opal.<br>4000K (estándar). Opción 3000K y 5000K.  |   |
| <b>Distribución luminosa</b> | Directa.  |   |
| <b>Equipo eléctrico</b>      | Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 TRIDONIC.<br>Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI) y/o Kit de emergencia (1 hora).<br>Sensor presencia, sensor luminosidad. |   |
| <b>Materiales</b>            | Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.<br>Difusor: Material termoplástico opalino.<br>Garras, tapas y uniones incluidas.  |   |
| <b>Acabado</b>               | Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, RAL 9006, RAL 9005.   |   |




Corte techo

|                    |        |
|--------------------|--------|
| T57/OPAL-LED-570:  | 570mm  |
| T57/OPAL-LED-1130: | 1130mm |
| T57/OPAL-LED-1410: | 1410mm |

65mm

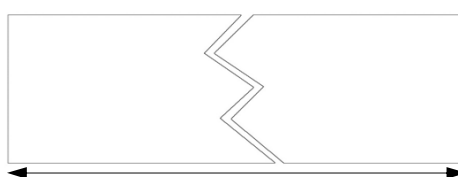







|                    |        |
|--------------------|--------|
| T57/OPAL-LED-570:  | 570mm  |
| T57/OPAL-LED-1130: | 1130mm |
| T57/OPAL-LED-1410: | 1410mm |



DISPONIBLE



| CODIGO    | REFERENCIA   | Kg.   | Flujo Luminoso<br>lm | Potencia<br>W | Eficiencia<br>Módulo LED + Driver<br>lm/W | Sensor de luz<br>+ detector pres. | Regulación<br>DALI | Emergencia<br>MC-1 |
|-----------|--|-------|----------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| T57211K8B |  T57/OPAL-LED-570-16W-2540lm/840  | (1,7) | 2540                 | 16            | 159                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |
| T57213K6B |  T57/OPAL-LED-570-24W-3600lm/840  | (1,7) | 3600                 | 24            | 150                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |
| T57313K6B |  T57/OPAL-LED-1130-32W-5080lm/840 | (2,7) | 5080                 | 32            | 159                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |
| T57317K2B |  T57/OPAL-LED-1130-48W-7200lm/840 | (2,7) | 7200                 | 48            | 150                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |
| T57414K5B |  T57/OPAL-LED-1410-40W-6350lm/840 | (3,2) | 6350                 | 40            | 159                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |
| T57419K0B |  T57/OPAL-LED-1410-60W-9000lm/840 | (3,2) | 9000                 | 60            | 150                                       | ✓                                 | ✓                  | ✓                  |

Garras, tapas y uniones incluidas. Otras medidas, bajo consulta.

3000K y 5000K, bajo consulta.

\* Sensor luz + presencia controla hasta 10 luminarias.