




Lux-May

EMPOTRABLES MICROPRISMA • LED MUY BAJA LUMINANCIA

EMPOTRABLE LED
PSB/MICROPRISMA-UGR<18

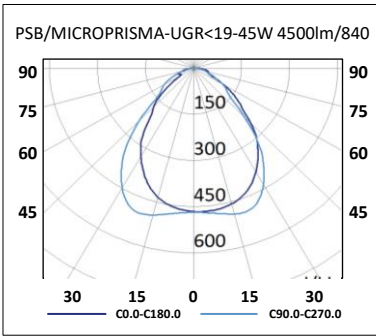

PSB/MICROPRISMA-UGR<18




UGR<18

MARCO ALUMINIO BLANCO
DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

Flicker free
Sin parpadeo

Montaje	Empotrado.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor microprisma.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Placa LGP de 3,8mm serigrafiado mediante laser para asegurar una alta luminosidad, cómoda y natural. Difusor: Material micropismático. El antideslumbramiento simétrico de rotación se consigue gracias al perfilado controlado por ordenador del cono. Gracias a los prismas CDP con forma de micropanal se obtiene un antideslumbramiento y constante en todos los ángulos del plano.
Acabado	Cuerpo: Marco color blanco.
Accesorios	Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en pladur, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in, etc...
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el area de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Pantalla de espesor extrafino. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

4500 Im 100 Im/W >80 Ra



PSB/MICROPRISMA-UGR<18 (595x595)



DISPONIBLE



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Sin parpadeo Flicker free	Regulación		Emergencia	
			Luminoso lm	W	LED + Driver lm/W	de color CCT (K)		1-10V	DALI	MC-1	MC-3
LEP01L380	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 LM	(3,2)	3800	38	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
LEP01L381	PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 Philips	(3,2)	3800	38	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LEP01L382	PSB/MICROPRISMA-UGR<19-45W 4500lm/840 Tridonic	(3,2)	4500	45	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPAL000	ACC. ADOSAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA PSB (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACC. INCREMENTO SIN PARPADEO-FLICKER FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in...