





Lux-May

REGLETAS EMPOTRABLES • LED



REGLETAS LED
PRZ/OP/E

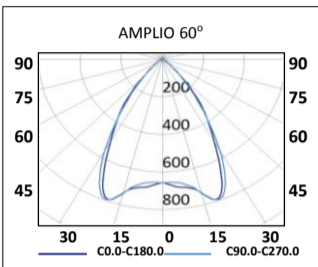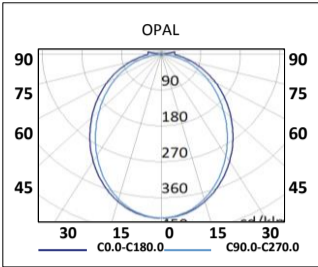

PRZ/OP/E



ELT

Conexión en línea.



Conexión rápida incluida.

Cable incluido al driver (estándar hasta 2 mts).



Montaje

Empotrado, para líneas continuas o independientes.

Fuente de luz

Módulos LED SMD ELT.

Sistema óptico

Optica difusora opal, transparente o lente amplio 60°.

Distribución luminosa

Directa.

Equipo eléctrico

Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95
Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI).
Máxima longitud de líneas continuas (8m) alimentadas por el mismo driver.

Materiales

Cuerpo: Perfil de aluminio estándar con sección de 20 mm para instalar en superficie.
Fijación: Directa (atornillado o pegado).
Con accesorios incluidos (tapas, placas de montaje flexible, placas de unión).

Acabado



Cuerpo: Color aluminio anodizado, negro anodizado o blanco.

Accesorios

Tapas: El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil (2,3mm). Colores Gris, negro, blanco y plata.
Placas de montaje flexible: Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil de instalación.
Placas de unión: Placas para montar y unir dos perfiles. Fijación mediante clic en instalación empotrada.
Cable incluido al driver hasta 2mts.



Acabados del perfil



Aluminio anodizado



Negro anodizado



Blanco

Difusores



OPAL

60°



OPAL




TRANSPARENTE



60°

Montaje



Tapas



Placas de montaje flexible



Placas de unión

220-240V
50-60Hz



EEI= A+



max 40°C

DISPONIBLE



CODIGO

REFERENCIA

Flujo Luminoso
lm

Potencia
W

Eficiencia
Módulo LED + Driver
lm/W

Temperatura de color
CCT (K)

Indice rendimiento de color
CRI (Ra)

Optica 60°

Regulación DALI

Dimensiones
L
mm

CODIGO	REFERENCIA	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Indice rendimiento de color CRI (Ra)	Optica 60°	Regulación DALI	Dimensiones L mm
PR1X2L0120	PRZ/X/E-2000-12W-1200lm/840	1200	12	100	4000	>80	✓	✓	2000
PR1X2L0240	PRZ/X/E-2000-24W-2400lm/840	2400	24	100	4000	>80	✓	✓	2000
PR1X2L0300	PRZ/X/E-2000-34W-3000lm/840	3000	34	88	4000	>80	✓	✓	2000
PR1X1L0060	PRZ/X/E-1000-6W-600lm/840	600	6	100	4000	>80	✓	✓	1000
PR1X1L0120	PRZ/X/E-1000-12W-1200lm/840	1200	12	100	4000	>80	✓	✓	1000
PR1X1L0150	PRZ/X/E-1000-17W-1500lm/840	1500	17	88	4000	>80	✓	✓	1000
PR1X0L0030	PRZ/X/E-500-3W-300lm/840	300	3	100	4000	>80	✓	✓	500
PR1X0L0060	PRZ/X/E-500-6W-600lm/840	600	6	100	4000	>80	✓	✓	500
PR1X0L0070	PRZ/X/E-500-8,5W-750lm/840	750	8,5	88	4000	>80	✓	✓	500

Bajo consulta, temperatura de color 2200K-6500K y/o otras longitudes de perfil.

"X" cambiar por referencia de difusor deseado:

X=0=OP (OPAL) / X=1=TR (TRANSPARENTE) / X=3=60° (OPTICA 60°).



















REGLETAS PRZ: DRIVERS Y ACCESORIOS



PRZ: DRIVERS Y ACCESORIOS

Equipo eléctrico

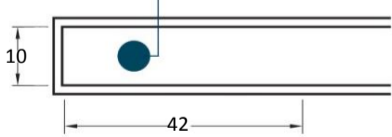Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95
Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI).

CODIGO	REFERENCIA	Regulación DALI		
23025L0153	BALASTO LED PRZ 15W 24V ELT	✓		
23025L0203	BALASTO LED PRZ 20W 24V ELT	✓		
23025L0303	BALASTO LED PRZ 30W 24V ELT	✓		
23025L0603	BALASTO LED PRZ 60W 24V Tridonic indoor	✓		
23025L0963	BALASTO LED PRZ 100W 24V Tridonic indoor	✓		
23025L1503	BALASTO LED PRZ 150W 24V ELT	✓		
23025L0005	INTERRUPTOR-REGULADOR PRZ (Para todos los modelos de PRZ)		<p>Presionar en el difusor, sobre la luz del indicador: Pulsación corta: ON/OFF Pulsación larga: Regulación</p> 	
23025L0001	UNION ANGULAR PRZ			
23025L0002	CABLE 3 METROS PRZ			
23025L0003	CABLE 4 METROS PRZ			
23025L0004	CABLE 5 METROS PRZ			