

PICTUR

ES

Montaje: Bañador de pared adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color 4000K. Disponible, 3000K.
Sistema óptico: Óptica 20°.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
 Disponible, regulable DALI.
Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Difusor: Óptica 20°.
Acabado: Color blanco RAL 9003 (estándar).
 Disponible, gris RAL 9006, negro RAL 9005.






EN


Mounting: Surface wall lamp.
Light source: LED linear modules SMD.
 Temperature color 4000K. Available, 3000K.
Optical system: Lens 20°.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
 Available, dimmable DALI.
Materials: Body: Extruded aluminum. Diffuser: lenses 20°.
Surface finish: White color RAL 9003 (standard).
 Available, grey RAL 9006, black RAL 9005.




PICTUR-890-21W

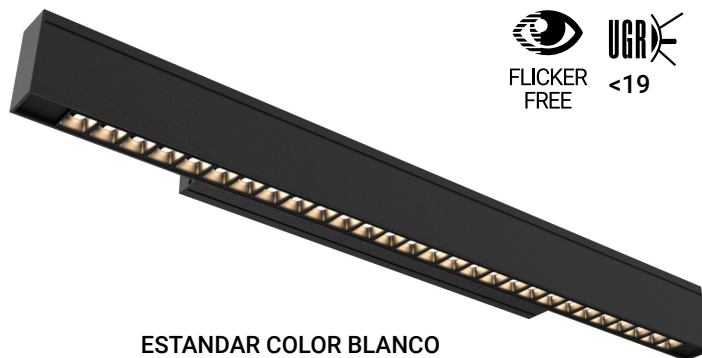

ESTANDAR COLOR BLANCO
 STANDARD WHITE COLOR




BLANCO/WHITE



GRIS/GREY


MONTAJE/MOUNTING

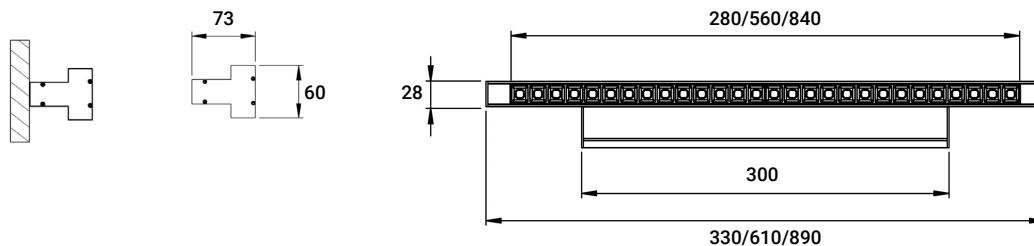

ESTANDAR/STANDARD



DISPONIBLE/AVAILABLE



CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
PI1111K1B	PICTUR-330-9W 1150lm/840	0,8	9W	1150	128 lm/W	4000
PI1212K1B	PICTUR-610-15W 2100lm/840	1,3	15W	2100	140 lm/W	4000
PI1312K9B	PICTUR-890-21W 2900lm/840	1,9	21W	2900	138 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING DALI T.COLOR 3000K OPTICA/LENS 20°