

L/PRISMA-M/E IP54

ES

Montaje: Empotrado.

Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD TRIDONIC.

Temperatura de color 4000K.

Disponible, 3000K, 5000K, 6000K.

Sistema óptico: Difusor microprisma.

Distribución luminosa: Directa.

Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico TRIDONIC. PF>0,95.

Disponible, regulable 1-10V o DALI y/o kit de emergencia (1-3 h).

Materiales: Cuerpo: Acero de alta resistencia a la torsión y espesores mínimos garantizados de 0,6mm, según Normas ENEC-10 y VDE.

Difusor: Microprisma.

Acabado: Color blanco RAL 9003.



EN

Mounting: Recessed.

Light source: LED linear modules SMD TRIDONIC.

Temperature color 4000K.

Available, 3000K, 5000K, 6000K.

Optical system: Microprismatic diffuser.

Light distribution: Direct.

Electrical equipment: TRIDONIC electronic control gear. PF>0,95.

Available, dimmable 1-10V or DALI and/or emergency kit (1-3 h).


Materials: Body: High resistance steel with guaranteed minimum thickness of 0.6mm, according to ENEC-10 and VDE standards.

Diffuser: Microprismatic.

Surface finish: White color RAL 9003.



LPRISMA-M/E-IP54-55W

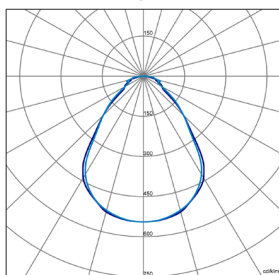

CONECTOR IP67

DIFUSOR/DIFFUSER
MICROPRISMÁTICO
MICROPRISMATIC



FLICKER
FREE



UGR
<18

IP-54

SALAS BLANCAS
CLEAN ROOM


BAJO CONSULTA/
UNDER REQUEST




CRI 90



ACCESORIO PARA EMPOTRAR
ACCESSORY FOR RECESS

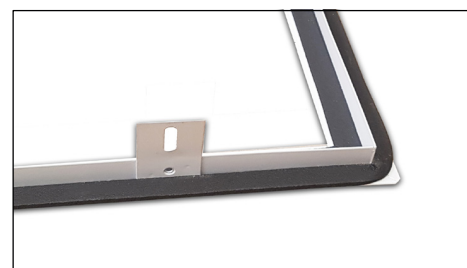

CIERRE ESTANCO CON LUMINARIA Y TECHO
SEAL CLOSURE WITH LUMINAIRE AND CELING

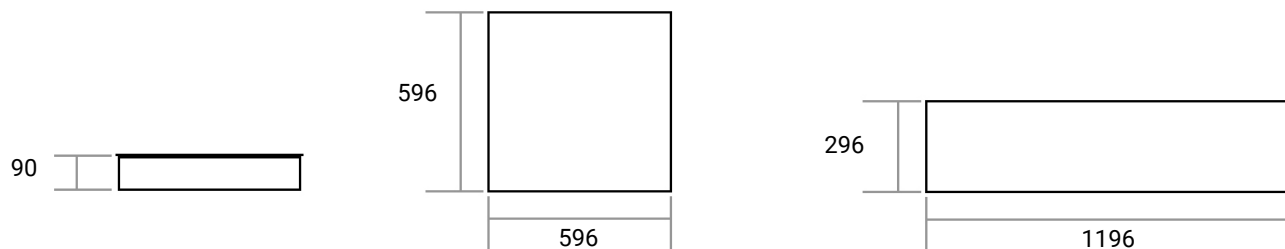

ESTANDAR/STANDARD

- 5 AÑOS
5 YEARS
- 220-240V
50-60Hz
- IP 54
- IK 02
- CLASE I
CLASS I
- 50.000h
L80B10
- 20°
+40°
- CRI 80

DISPONIBLE/AVAILABLE

- 1-10V
DALI
- 3000K
5000K
6000K
- EMERGENCY
1h
3h

CONFIGURACION ONLINE
ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
LO5224K9B2	LPRISMA-M/E-IP54-32W 4900lm/840 (596x596)	5,4	32W	4900	153 lm/W	4000
LO5225K8B2	LPRISMA-M/E-IP54-42W 5800lm/840 (596x596)	5,4	42W	5800	138 lm/W	4000
LO5227K6B2	LPRISMA-M/E-IP54-55W 7600lm/840 (596x596)	5,4	55W	7600	138 lm/W	4000
LO5314K9B2	LPRISMA-M/E-IP54-32W 4900lm/840 (1196x296)	5,4	32W	4900	153 lm/W	4000
LO5315K8B2	LPRISMA-M/E-IP54-42W 5800lm/840 (1196x296)	5,4	42W	5800	138 lm/W	4000
LO5317K6B2	LPRISMA-M/E-IP54-55W 7600lm/840 (1196x296)	5,4	55W	7600	138 lm/W	4000

ACCESORIOS DISPONIBLES/AVAILABLE ACCESSORIES

REGULACION/DIMING 1-10V | DALI KIT DE EMERGENCIA/EMERGENCY KIT 1h | 3h T.COLOR 3000K, 5000K, 6000K ACCESORIO PARA EMPOTRAR/ACCESSORY FOR RECESS
 REGULADOR DE LUZ + DETECTOR DE PRESENCIA (RLP)/AMBIENT LIGHT + PRESENCE SENSOR (RLP) DETECTOR DE PRESENCIA (SLP)/PRESENCE DETECTOR (SLP)

BAJO CONSULTA/UNDER REQUEST CRI 90