




Lux-May

EMPOTRABLES MICROPRISMA • MUY BAJA LUMINANCIA



EMPOTRABLE LED
PSB/MICROPRISMA-UGR<18

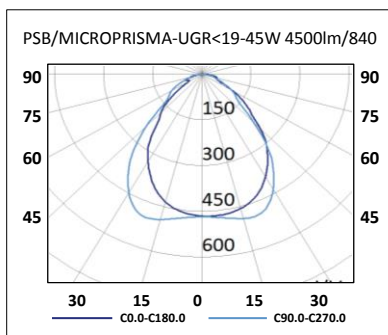


PSB/MICROPRISMA-UGR<18

UGR<18

MARCO ALUMINIO BLANCO


DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

Montaje	Empotrado.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD 
Sistema óptico	Difusor microprisma.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas).
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Placa Mitsubishi LGP de 3,8mm serigrafiado mediante laser para asegurar una alta luminosidad, cómoda y natural. Difusor: Material micropismático. El antideslumbramiento simétrico de rotación se consigue gracias al perfilado controlado por ordenador del cono. Gracias a los prismas CDP con forma de micropanel se obtiene un antideslumbramiento completo y constante en todos los ángulos del plano.
Acabado	Cuerpo: Marco color blanco.
Accesorios	Bajo pedido, muelles para techos de escayola, accesorio para empotrar en escayola, pladur, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in, etc...
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. Pantalla de espesor extrafino. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

4500 Im




100 Im/W

>80 Ra



PSB/MICROPRISMA-UGR<18 (595x595)



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo	Potencia	Eficiencia	Temperatura	Indice rendimiento	Regulación		Emergencia	
			Luminoso	W	LED + Driver	de color	de color	1-10V	DALI	MC-1	MC-3
			lm		lm/W	CCT (K)	CRI (Ra)				
LEP01L380	 PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 LM	(3,2)	3800	38	100	4000	>80	✓	✓	✓	✓
LEP01L381	 PSB/MICROPRISMA-UGR<18-38W 3800lm/840 Philips	(3,2)	3800	38	100	4000	>80	✓	✓	✓	✓
LEP01L382	 PSB/MICROPRISMA-UGR<18-45W 4500lm/840 Tridonic	(3,2)	4500	45	100	4000	>80	✓	✓	✓	✓
LEKAL001	ACC. EMPOTRAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEPAL000	ACC. ADOSAR PSB/MICROPRISMA-UGR<18 600X600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0092301050	ACC. MUELLES ESCAYOLA PSB (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo consulta, accesorios personalizados para techos ocultos asimétricos, clip-in...