





# ADOSABLES - SUSPENDIDAS • LED





POSIBILIDAD DE MONTAJE INDIVIDUAL Y FORMANDO LINEAS CONTINUAS





## ADOSABLE LED NT56/OPAL-LED

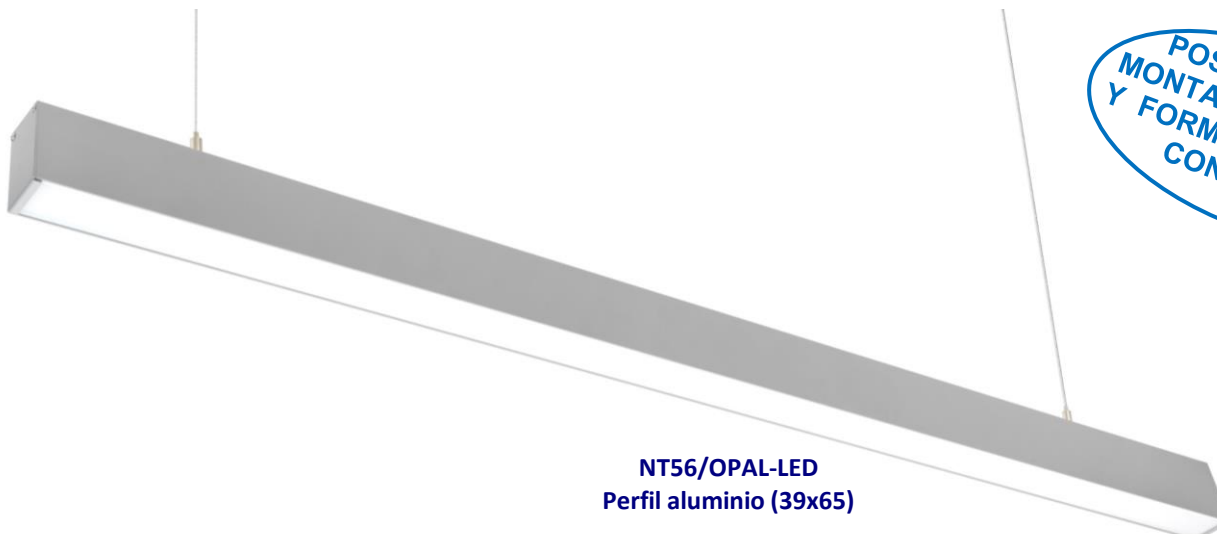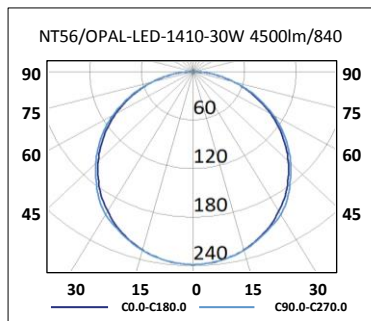

NT56/OPAL-LED Perfil aluminio (39x65)

<b>Montaje</b>	Adosado.	 <p>Sensor</p>
<b>Fuente de luz</b>	LED 	
<b>Sistema óptico</b>	Difusor opal. 4000K (estándar). Opción 3000K y 5000K.	
<b>Distribución luminosa</b>	Directa.	
<b>Equipo eléctrico</b>	Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95 TRIDONIC. Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (DALI), sensor presencia y sensor luminosidad y/o Kit de emergencia (1 hora).	
<b>Materiales</b>	Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Difusor: Material termoplástico opalino.	
<b>Acabado</b>	Cuerpo: Color blanco RAL 9003. Bajo consulta, RAL 9006, RAL 9005.	
<b>Beneficios</b>	Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado. Garantía tecnológica. Optima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.	

9000 Im 150 lm/W 80 Ra

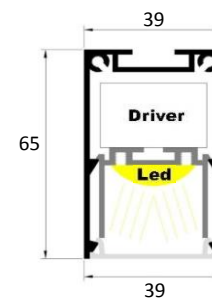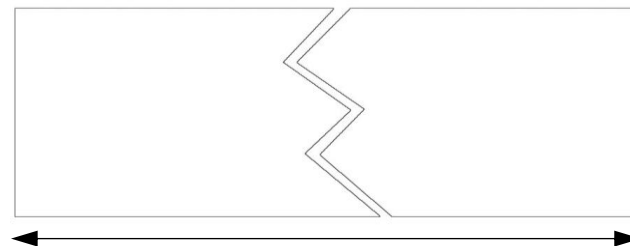

CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso lm	Potencia W	Eficiencia Módulo LED + Driver lm/W	Temperatura de color CCT (K)	Sensor de luz + detector pres.	Regulación DALI	Emergencia MC-1
156370L018	NT56/OPAL-LED-570-12W-1800lm/840	(1,5)	1800	12	150	4000	✓	✓	✓
1563710L136	NT56/OPAL-LED-570-24W-3600lm/840	(1,5)	3600	24	150	4000	✓	✓	✓
1563710L037	NT56/OPAL-LED-1130-24W-3600lm/840	(2,5)	3600	24	150	4000	✓	✓	✓
1563710L45	NT56/OPAL-LED-1130-48W-7200lm/840	(2,5)	7200	48	150	4000	✓	✓	✓
1563710L045	NT56/OPAL-LED-1410-30W-4500lm/840	(3,0)	4500	30	150	4000	✓	✓	✓
156370L60	NT56/OPAL-LED-1410-60W-9000lm/840	(3,0)	9000	60	150	4000	✓	✓	✓

15620002 ACC. SET DE SUSPENSION (2 PIEZAS)

Tapas y uniones incluidas. Otras medidas, bajo consulta.

3000K y 5000K, bajo consulta.

\* Sensor luz + presencia controla hasta 10 luminarias.